


INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : Micro ALPHA Round – CV Spotlight
Micro ALPHA Round – CC Spotlight







IP66

No.	Input	Ordering Code
1.	Constant Voltage 12Vdc/24Vdc == [Output from SELV system only]	5927-A/B/C/H/N-2-561-XX
2.	[กระแสไฟฟ้างดต้องเป็นแบบแรงดันต่ำพิเศษเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย]	5927-A/B/C/H/N-2-562-XX
3.		5927-A/B/C/H/N-2-563-XX
4.	Constant Current 1200mA	5928-A/B/C/H/N-2-561-XX
5.	[Output from SELV system only]	5928-A/B/C/H/N-2-562-XX
6.	[กระแสไฟฟ้างดต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขึ้นความปลอดภัยเพียงเท่านั้น]	5928-A/B/C/H/N-2-563-XX






1-6

Light Emitting Diodes
(LED)

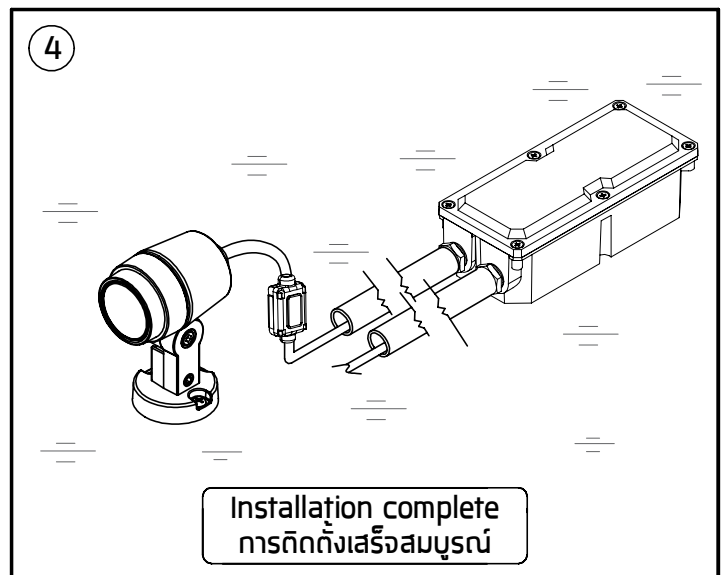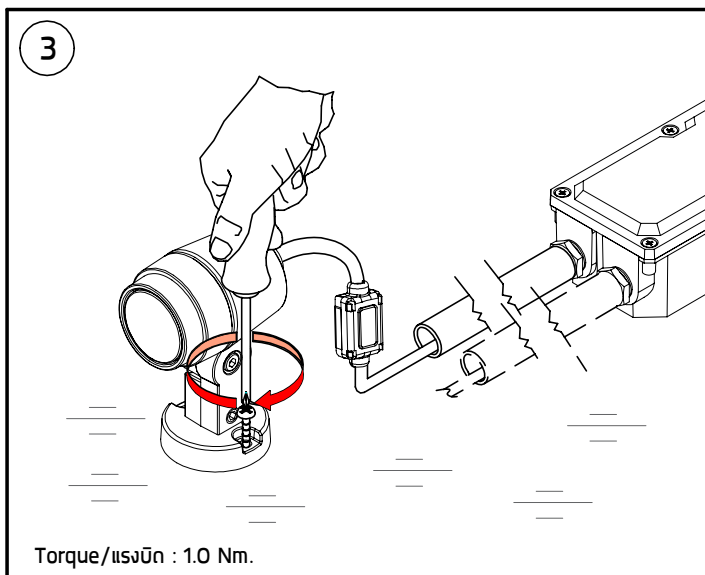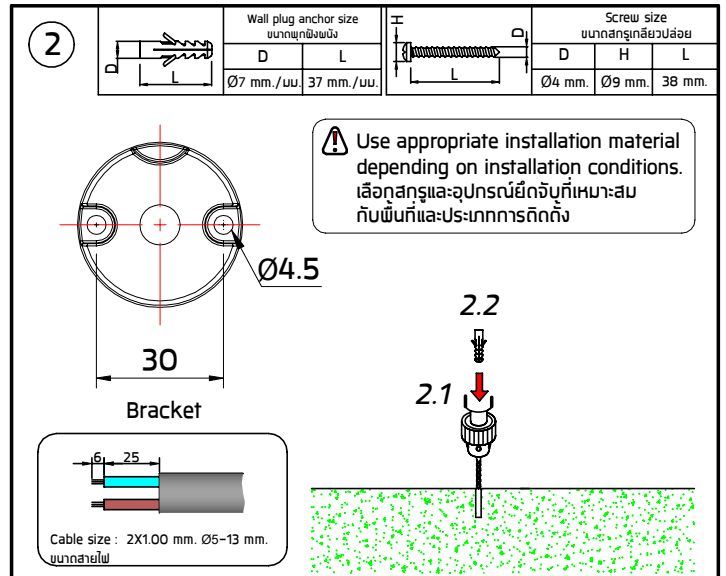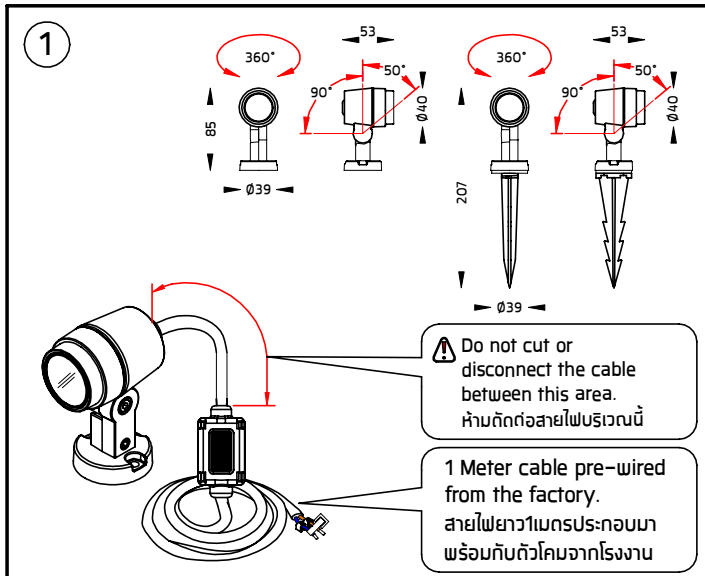



- 5 Distance from base to floor.
ระยะห่างจากฐานถึงพื้น

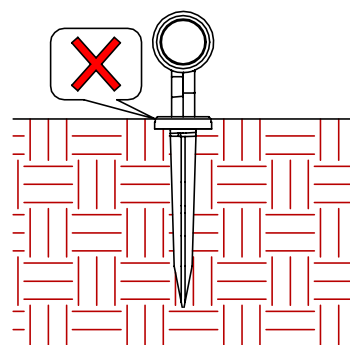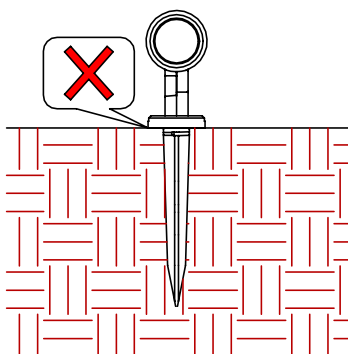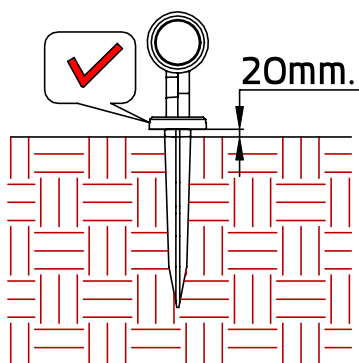

6




Micro ALPHA Round - CV
Micro ALPHA Round - CC

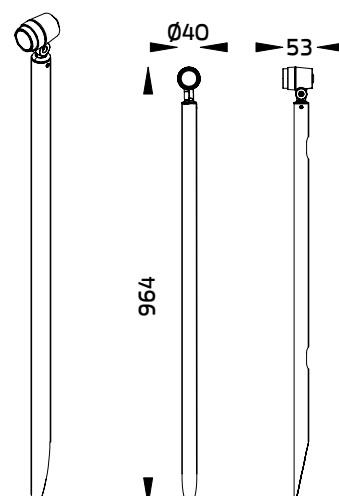
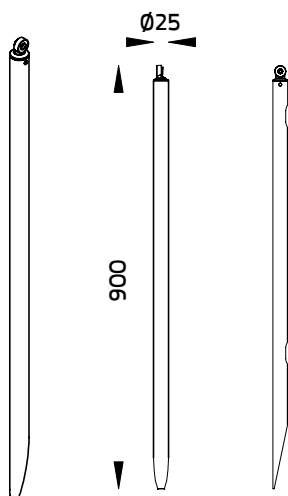


Earth Spike L 900mm, aluminum, (pre-assembled from factory)
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ESP-0003-XX

7




Micro ALPHA Round - CV
Micro ALPHA Round - CC

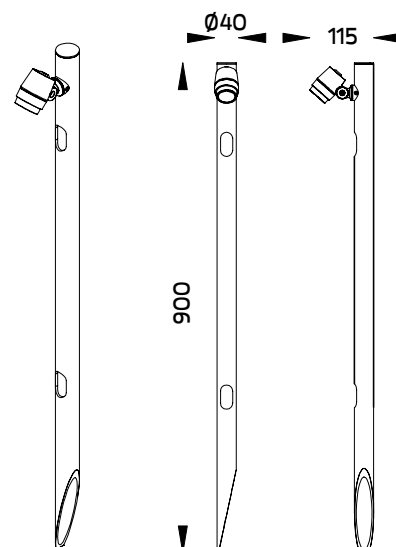
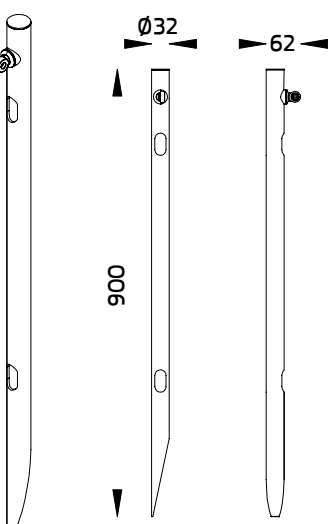


Earth spike, L 900mm, aluminum, single side luminaire mounting (pre-assembled from factory)
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ESP-0006-XX

8




Micro ALPHA Round - CV
Micro ALPHA Round - CC

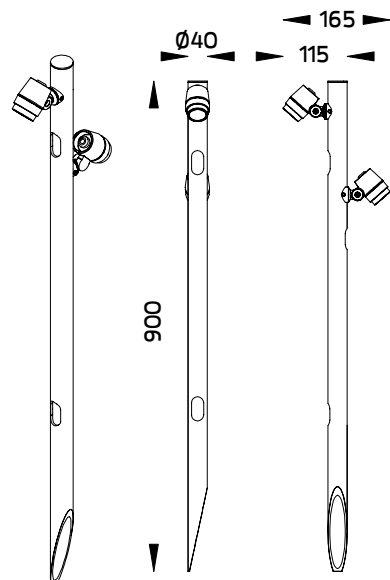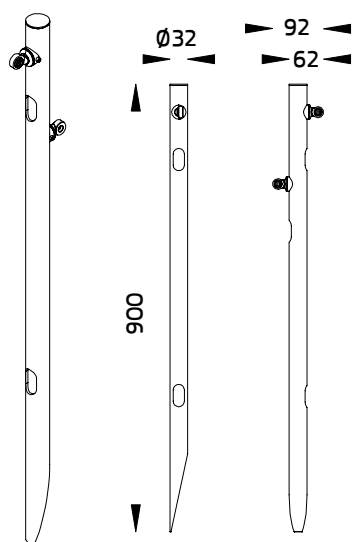


Earth spike, L 900mm, aluminum, double sided luminaire mounting[pre-assembled from factory]
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ESP-0007-XX


9

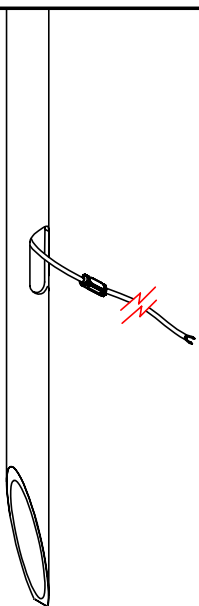


10

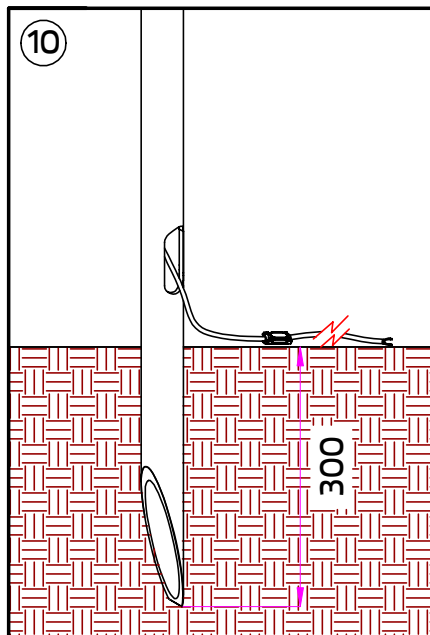


11

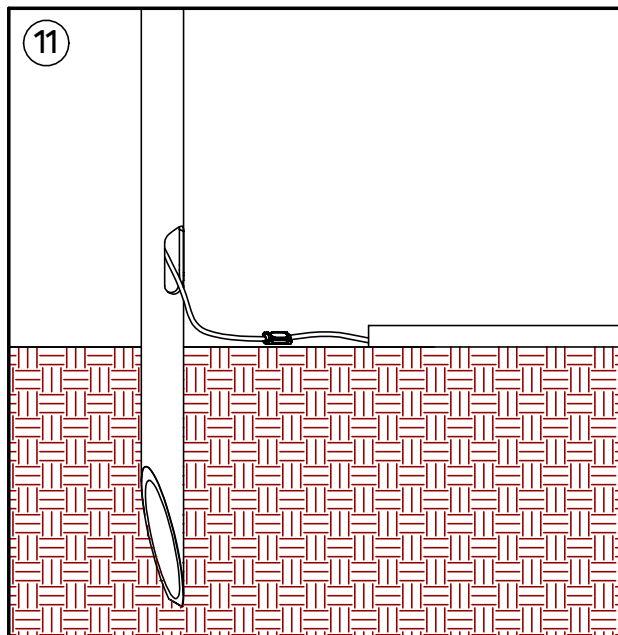

12

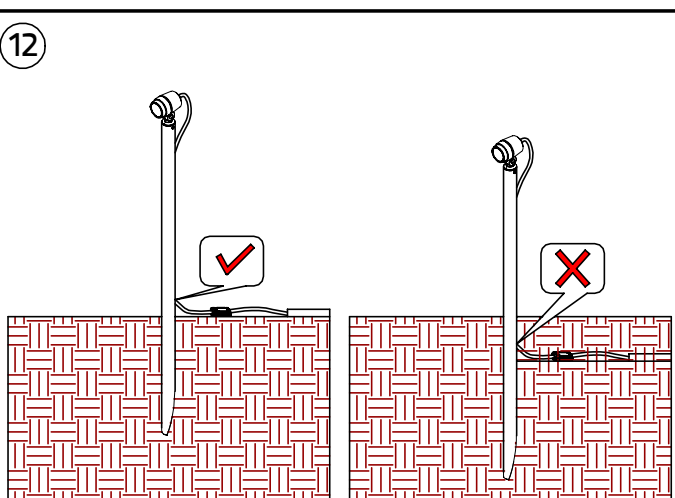


13

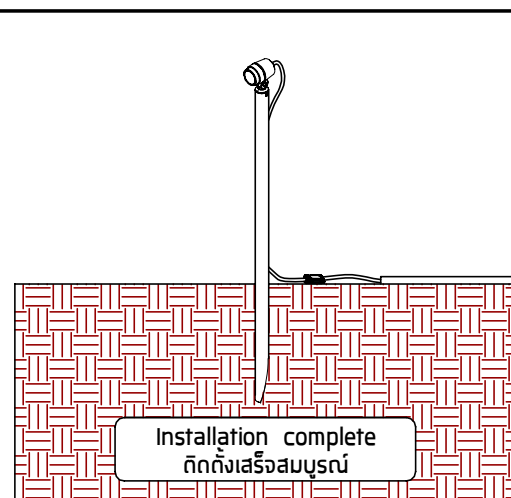

Installation complete
ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

How to adjust the aiming angle. วิธีการปรับองศา

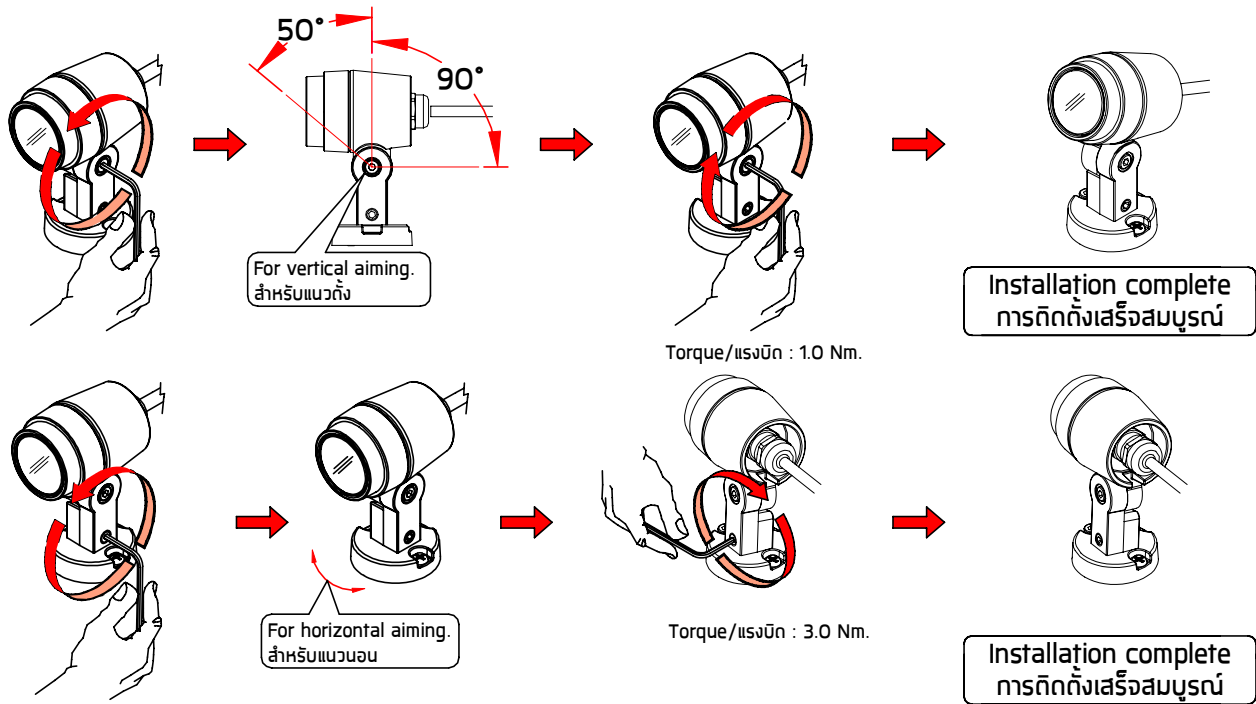


For Constant Voltage LED 12V/24V == [Remote driver] / OD-5927

Warning

Please ensure that the led lamp is connected to the driver correctly.
Wrong polarity connection cause a damage to the led lamp and driver.
โปรดระวังการต่อสายไฟสลับขั้ว +ขั้ว -ลบ จากไดรเวอร์มาเข้ากับหลอด LED หากต่อสลับขั้ว
จะทำให้ไดรเวอร์และหลอด LED เกิดความเสียหาย

Input/เข้า
220~240 V~



Output/ออก →
12 V/24V ==
[Output from SELV system only]
(กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้า
ต่ำพิเศษชนิดปลอดภัยเพียงเท่านั้น)

Use the rubber seal according to the size of the cable เลือกใช้ลูกยางตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ					
No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.	Cable size dia Ø5-6 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	6 dia 6 mm.	3.	Cable size dia Ø10-11 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	11 dia 11 mm.
2.	Cable size dia Ø8-9 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	9 dia 9 mm.	4.	Cable size dia Ø12-13 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	13 dia 13 mm.

Parallel wiring constant voltage

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก

Distance from luminaire to Driver
ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์


Ordering Code	Product Name	Luminaire Wattage	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm. ²	1.50 mm. ²	2.00 mm. ²
AUN-DRG-0114-01	LED Constant Voltage Driver 12Vdc 12W. In IP67 GFR Polymer Box	3.3 W	1 luminaires	25 m	40 m	55 m
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 72W.	3.3 W	1-7 luminaires	25 m	50 m	65 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	3.3 W	1-12 luminaires	25 m	40 m	55 m
AUN-DRG-0024-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 200W.	3.3 W	1-16 luminaires	20 m	30 m	40 m

For Constant Current 1200mA [Remote driver] /OD-5928

Warning

Please ensure that the led lamp is connected to the driver correctly.
Wrong polarity connection cause a damage to the led lamp and driver.
โปรดระวังการต่อสายไฟสลับขั้ว + ขั้ว - ลบ จากไดรเวอร์มาเข้ากับหลอด LED หากต่อสลับขั้ว
จะทำให้ไดรเวอร์และหลอด LED เกิดความเสียหาย

Input/เข้า
220-240 V~

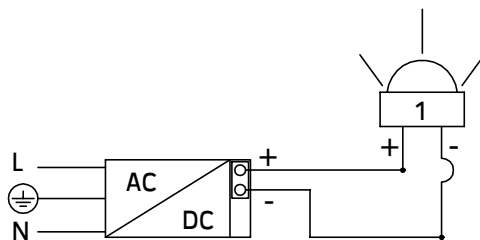

Output/ออก
1200mA

[Output from SELV system only]
(กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้า
ต่ำพิเศษขึ้นปลอดภัยเพียงเท่านั้น)

Use the rubber seal according to the size of the cable เลือกใช้ลูกยางตามขนาดสายไฟ					
No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางตามขนาดสายไฟ	No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางตามขนาดสายไฟ
1.	Cable size dia Ø5-6 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	 dia 6 mm.	3.	Cable size dia Ø10-11 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	 dia 11 mm.
2.	Cable size dia Ø8-9 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	 dia 9 mm.	4.	Cable size dia Ø12-13 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	 dia 13 mm.

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก			Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์			
Ordering Code	Product Name	Luminaire Wattage	Maximum number of luminaires จำนวนโคมในการต่อ	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm. ²	1.50 mm. ²	2.00 mm. ²
AUN-DRG-0007-00	LED Constant Current Driver 1200mA 6W.	3.9 W	1 luminaire	10 m	15 m	20 m

Remark :




หมายเหตุ

- Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้า
ที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
- Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
- This is class 3 luminaire fixture.
โคมไฟชนิดนี้จัดอยู่ใน ประเภท 3 (CLASS III) คือใช้ไฟโวลต์ต่ำ
- Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
- Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด

Warning :

ข้อควรระวัง

- The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการ
ติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง
สิ่งผิดปกตินี้เหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ
หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
- Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่ชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วน
ใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย




- Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm.² Ø5-13 mm.










In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.


กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้

NO



- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ

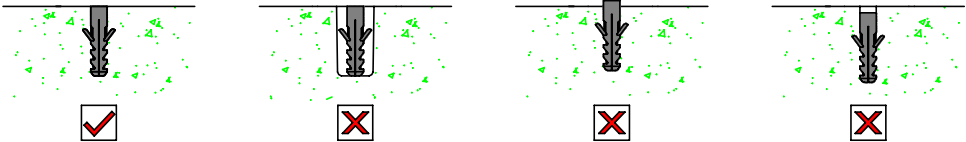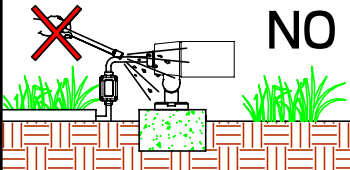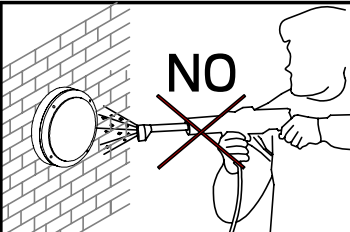	Minimum distance to lighted surface. ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ถูกละแสงสว่าง
	The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.5m is not expected. ตำแหน่งที่ติดตั้งดวงโคมควรอยู่ในจุดที่แสงไม่ส่องเข้าดวงตาโดยตรงเป็นเวลานาน หากเข้าใกล้ในระยะน้อยกว่า 0.5 ม.
	Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part. เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น
	Make sure the plug is secured tightly and note the ground level. พิกัดต้องยึดอย่างแน่นหนาและเสมอกับผิวพื้น 
	Not using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers , acid solvent and contaminated irrigation water near the Luminaires. ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว, สารละลายที่เป็นกรด และน้ำปนเปื้อนสารเคมี บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ
	Our products are installed with electronic components with the protection against overvoltage according to IEC 61547. The customers have to install the additional overvoltage protection devices (against surge, transients, etc) in their electrical system to avoid the risk of damage. Failing to do so will end the product warranty. ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินตามมาตรฐาน IEC 61547 และลูกค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินเพิ่มเติม (ป้องกันไฟกระชาก , ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ) ในระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรับประกันจะสิ้นสุดลง
	Clean the products regularly to maintain good light output and prolong surface quality . Only use solvent-free cleaning solutions on the products. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อรักษาความส่องสว่างที่ดีและยืดอายุคุณภาพพื้นผิว ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
	Do not use a high pressure washer to clean the products. ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์



- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative.
หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice According to directive 2002/96/CE and directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่รวมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ที่ออกจากของเสียประเภทอื่นๆและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม
อ้างอิงตามระเบียบ 2002/96/CE และระเบียบ 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Replacing the LED module

วิธีการเปลี่ยน LED module

1. Contact your sales representative for replacement LED modules. Make sure that the replacement module match the initially supplied module. Note the part number printed on the LED module.
เตรียม LED module ให้ตรงกับรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนโดยตรวจสอบที่หมายเลขที่พิมพ์บน LED modules และ ติดต่อตัวแทนขายเพื่อสั่งซื้อ LED modules ที่ต้องการเปลี่ยน
2. The LED module can be replaced by qualified persons using standard tools.
การเปลี่ยน LED module ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
3. Disconnect power before opening the luminaire housing.
ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดตัวโคม
4. Replace the old LED module with the new LED module. Reapply thermal interface material as supplied with the new LED module.
ถอด LED module ที่ชำรุดออกจากนั้นทำความสะอาดจุดวางหลอด แล้วจึงทำการประกอบ LED module ใหม่ และต้องเปลี่ยนแผ่น Thermal Pad หรือ Thermal Grease ด้วยทุกครั้ง
5. Inspect gaskets and if required replace with new gaskets. Defective luminaire covers must be replaced. Inspect correct wiring of replaced LED module.
ตรวจสอบปะเก็นและชิ้นส่วนของตัวโคม ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบการเดินสายไฟของ LED module ที่เปลี่ยนใหม่ถูกต้องหรือไม่
6. Close the luminaire housing before reconnecting power.
ปิดฝาครอบลือคโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนเปิดไฟ