




INSTALLATION MANUAL





PRODUCT NAME : ATHLON Surface Washer / Asymmetric / Bi-Symmetric

ATHLON Optic Surface Washer / Asymmetric / Symmetric / Road Optic



No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V 50-60Hz	2310-1-3-865-XX
2.		2310-1-3-866-XX
3.		2310-1-3/4/5-857-XX
4.		2310-1-3/4/5-858-XX
5.		2310-1-3/4/5-658-XX
6.		2310-1-3-659-XX
7.		2311-7-3-865-XX
8.		2311-7-3-866-XX
9.		2311-7-3/4/5-857-XX
10.		2311-7-3/4/5-858-XX
11.		2311-7-3/4/5-658-XX
12.		2311-7-3-659-XX
13.		2312-1-3-524-XX
14.		2312-1-3-867-XX
15.		2312-1-3-868-XX
16.		2312-1-3/4/5-523-XX
17.		2312-1-3/4/5-897-XX
18.		2312-1-3/4/5-898-XX
19.		2313-3/5/6/7/N-3-524-XX
20.		2313-3/5/6/7/N-3-867-XX
21.		2313-3/5/6/7/N-3-868-XX
22.		2313-3/5/6/7/N-3/4/5-523-XX
23.		2313-3/5/6/7/N-3/4/5-897-XX
24.		2313-3/5/6/7/N-3/4/5-898-XX
25.		2314-9-3/4/5-523-XX
26.		2314-9-3-524-XX
27.		2314-9-3-867-XX
28.		2314-9-3-868-XX
29.		2314-9-3/4/5-897-XX
30.		2314-9-3/4/5-898-XX

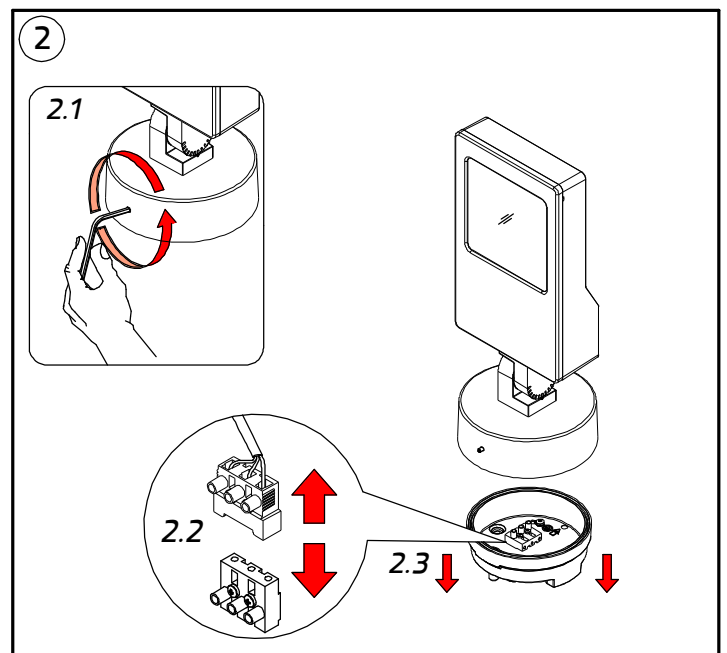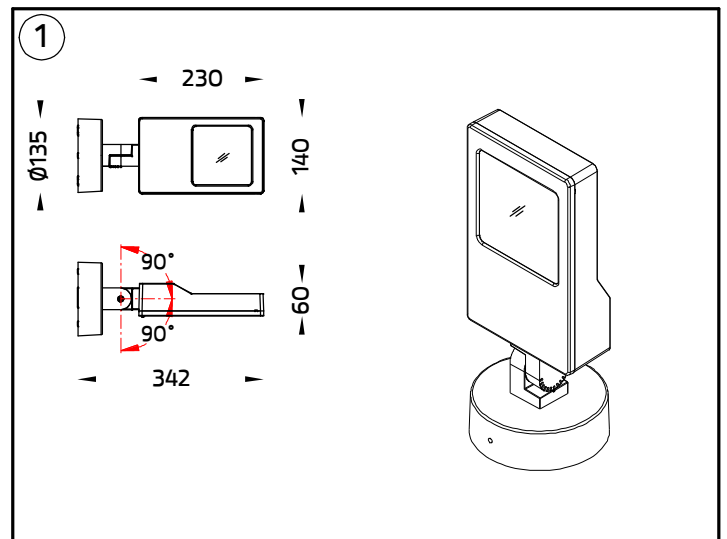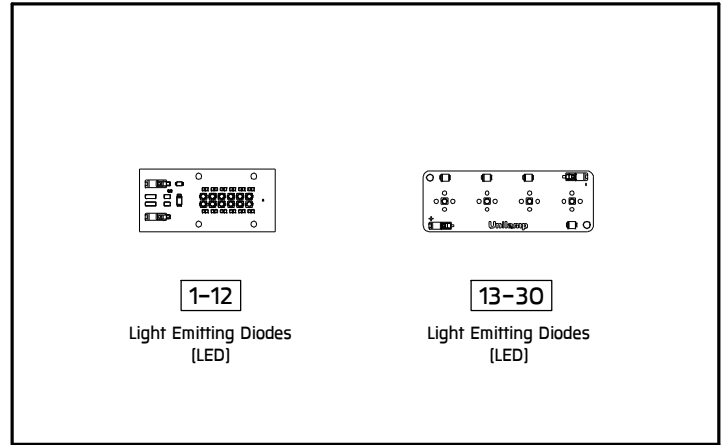

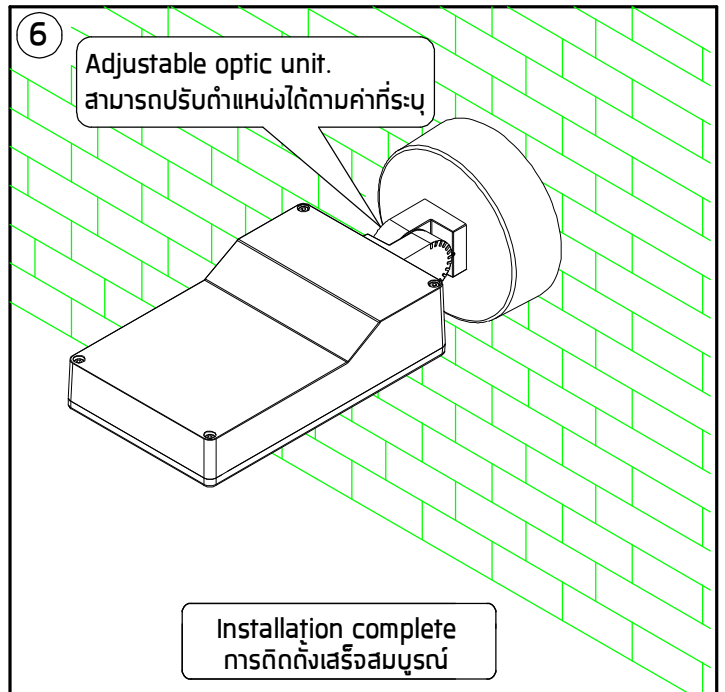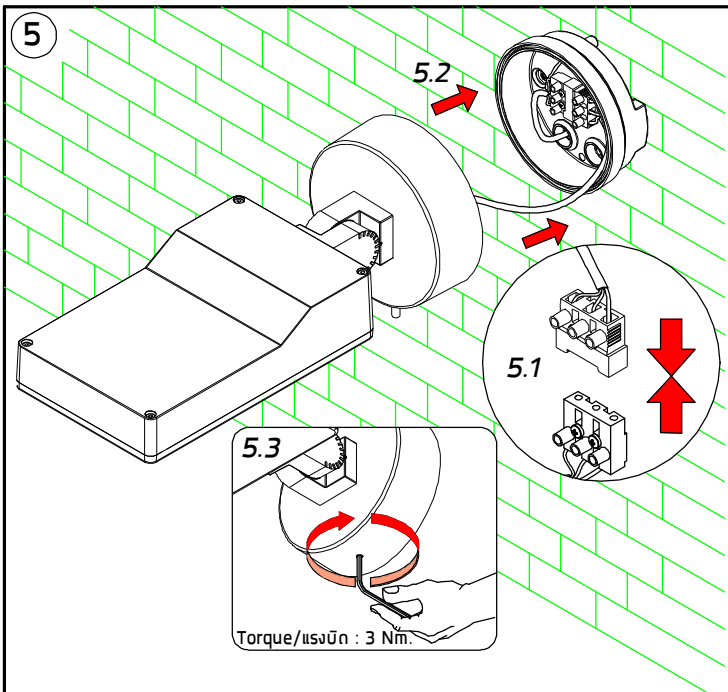
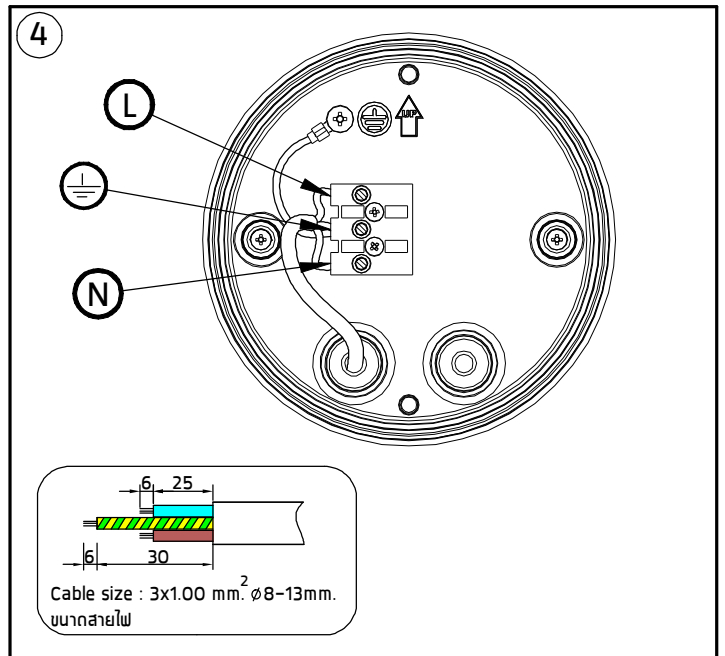
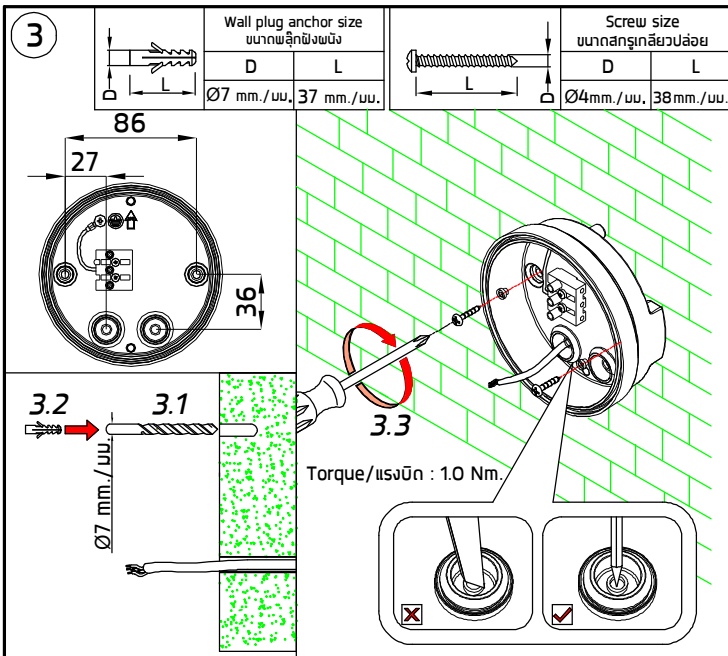


Remark :
หมายเหตุ


- Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
- Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งทีเปลี่ยนหลอดไฟ
- This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1 ที่จะต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย
- Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
- Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด

Warning :
ข้อควรระวัง


- The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่งสิ่งผิดปกตินี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
- Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่มึชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย




● Cable Size/ขนาดสายไฟ : $3 \times 1.00 \text{ mm}^2 \text{ } \varnothing 8-13 \text{ mm}$.



● Minimum distance to lighted surface.
ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ดูส่องสว่าง



● The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.5m is not expected.
ตำแหน่งที่ติดตั้งดวงโคมควรอยู่ในจุดที่แสงไม่ส่องเข้าดวงตาโดยตรงเป็นเวลานาน หากเข้าใกล้ในระยะน้อยกว่า 0.5 ม.




● Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งซื้ออะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น



● Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice.
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม

For Dimmable System / DALI System

สำหรับ ระบบทิมเมอร์ / ระบบ DALI

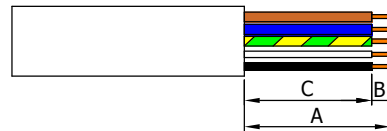

Green/Yellow : \oplus

A = 33-35 mm.

Brown : L

B = 5-8 mm.

Blue : N

C = 27-30 mm.


White : +/DA1

Black : -/DA2

Cable Size/ขนาดสายไฟ : $5 \times 1.00 \text{ mm}^2 \text{ } \varnothing 8-13 \text{ mm}$.

For Dimmable System

สำหรับ ระบบทิมเมอร์

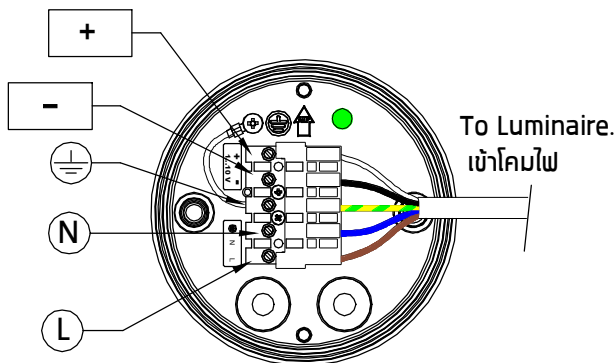

For DALI System

สำหรับ ระบบ DALI

