

INSTALLATION MANUAL


PRODUCT NAME : Mini CAP – Bollard Root Mount Base

Mini CAP – Short Bollard Root Mount Base




IP66

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V ~ 50/60Hz	7877/7878-0-3-574-XX
2.		7877/7878-0-3-575-XX
3.		7877/7878-0-3-576-XX
4.		7877/7878-0-3-560-XX
5.		7877/7878-0-3-921-XX
6.		7877/7878-0-3-922-XX
7.		7877/7878-0-3-480-XX
8.		7877/7878-0-3-590-XX
9.		7877/7878-0-3-591-XX
10.		7877/7878-0-3-477-XX
11.		7877/7878-0-3-478-XX
12.		7877/7878-0-3-479-XX
13.	Constant Voltage 24V == Remote driver [Output from SELV system only] [กระแสไฟฟ้าต้องเป็นแบบ แรงดันต่ำพิเศษ เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย]	7877/7878-0-7-698-XX
14.		7877/7878-0-7-699-XX
15.		7877/7878-0-7-700-XX
16.		7877/7878-0-7-592-XX
17.		7877/7878-0-7-593-XX
18.		7877/7878-0-7-594-XX




1-6 , 13-15

Light Emitting Diodes
(LED)




7-12 , 16-18


Light Emitting Diodes
(LED)

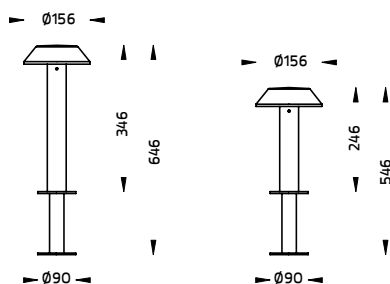


1

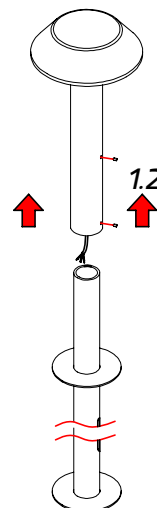

1.1




3

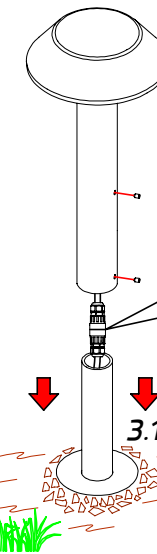

Accessories available separately
See connecting detail Pic 4.A and 4.B
แอดเซสซอรี แยกจำหน่าย
ดูรายละเอียด รูป 4.A และ 4.B

3.2

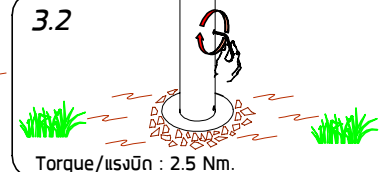


Torque/แรงบิด : 2.5 Nm.

2

Cable length 350 mm.
สายไฟยาว 350 มม.

Gravel
กรวด

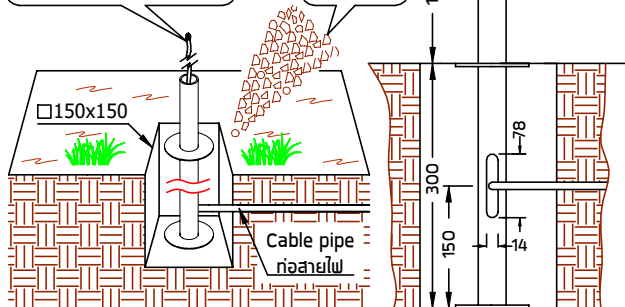

4 For On-off System.

สำหรับระบบเปิด-ปิด

Green/Yellow : $\oplus$


Brown : L

Blue : N


A = 24-25 mm.

B = 7-8 mm.

C = 19-20 mm.

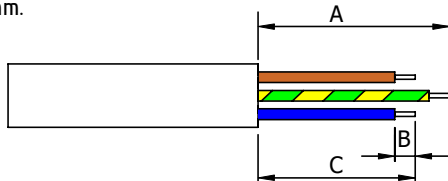

Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm² Ø7-11.5 mm.




- IP68 Water Tight Connecting Device, 3 Pole, Cable Diameter 7-11.5mm.

ชุดข้อต่อสายไฟกันน้ำIP68, สำหรับสายไฟ 3สาย

Ordering Code : AUN-CON-0013-00

5

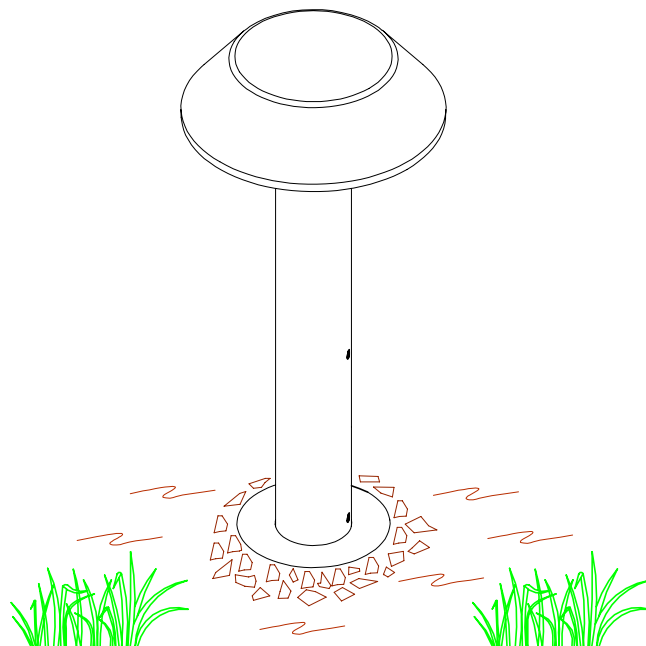

Installation complete
ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

For Constant Voltage LED 24V $\equiv$ [Remote driver]

Warning


Please ensure that the led lamp is connected to the driver correctly.

Wrong polarity connection cause a damage to the led lamp and driver.

โปรดระวังการต่อสายไฟสลับขั้ว +ขั้ว -ลบ จากไดรเวอร์มาเข้ากับหลอด LED หากต่อสลับขั้ว

จะทำให้ไดรเวอร์และหลอด LED เกิดความเสียหาย

Input/เข้า
220-240 V~



Output/ออก

24V $\equiv$

[Output from SELV system only]

[กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้า

ต่ำพิเศษขึ้นปลอดภัยเพียงเท่านั้น]

Parallel wiring constant voltage

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก

Distance from luminaire to Driver

ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์

Ordering Code	Product Name	Luminaire Wattage	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm ²	1.50 mm ²	2.00 mm ²
AUN-DRG-0118-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 30W.	4.8 W	1-3 luminaires	50 m	70 m	90 m
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 72W.	4.8 W	1-8 luminaires	30 m	50 m	70 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	4.8 W	1-15 luminaires	30 m	45 m	60 m




Remark :
หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
3. This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1 ที่จะต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด

Warning :
ข้อควรระวัง




1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้องวิธี, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่ชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

For On-Off System/สำหรับระบบเปิด-ปิด




- Cable Size/ขนาดสายไฟ : $3 \times 1.00 \text{ mm}^2$ Ø7-11.5 mm.
In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.
กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้

For CVDA System/สำหรับระบบCVDA




- Cable Size/ขนาดสายไฟ : $5 \times 1.00 \text{ mm}^2$ Ø8-12.5 mm.
In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.
กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้


NO



- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ




- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น

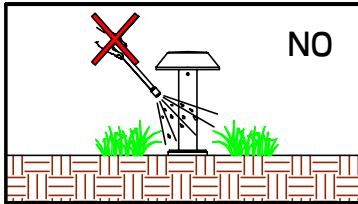


NO

- Not using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers , acid solvent and contaminated irrigation water near the Luminaires.
ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว, สารละลายที่เป็นกรด และน้ำปนเปื้อนสารเคมีบริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ

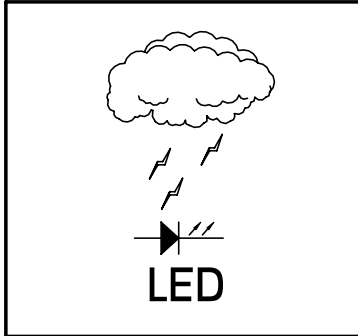


LED

- Our products are installed with electronic components with the protection against overvoltage according to IEC 61547. The customers have to install the additional overvoltage protection devices (against surge, transients, etc) in their electrical system to avoid the risk of damage. Failing to do so will end the product warranty. ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินตามมาตรฐาน IEC 61547 และลูกค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินเพิ่มเติม (ป้องกันไฟกระชาก , ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ) ในระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรับประกันจะสิ้นสุดลง

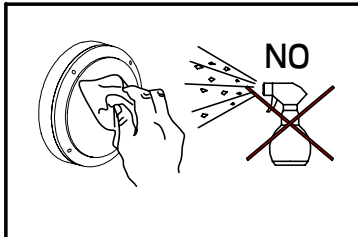


NO

- Clean the products regularly to maintain good light output and prolong surface quality .
Only use solvent-free cleaning solutions on the products.
ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อรักษาความส่องสว่างที่ดีและยืดอายุคุณภาพพื้นผิว
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น

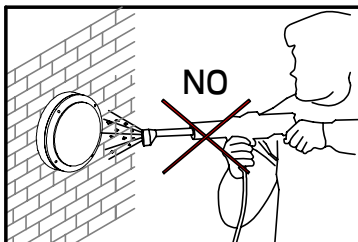


NO

- Do not use a high pressure washer to clean the products.
ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

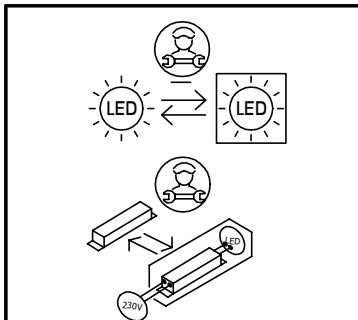

- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative.
หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ

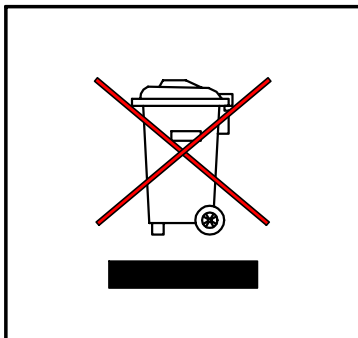

- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice According to directive 2002/96/CE and directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม
อ้างอิงตามระเบียบ 2002/96/CE และระเบียบ 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Replacing the LED module

วิธีการเปลี่ยน LED module

1. Contact your sales representative for replacement LED modules. Make sure that the replacement module match the initially supplied module. Note the part number printed on the LED module.
เตรียม LED module ให้ตรงกับรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนโดยตรวจสอบที่หมายเลขที่พิมพ์บนLED modules และ ติดต่อกับตัวแทนขายเพื่อสั่งซื้อ LED modules ที่ต้องการเปลี่ยน
2. The LED module can be replaced by qualified persons using standard tools.
การเปลี่ยน LED module ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
3. Disconnect power before opening the luminaire housing.
ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดตัวโคม
4. Replace the old LED module with the new LED module. Reapply thermal interface material as supplied with the new LED module.
ถอด LED module ที่ชำรุดออก จากนั้นทำความสะอาดจุดวางหลอด แล้วจึงทำการประกอบ LED module ใหม่ และต้องเปลี่ยนแผ่นThermal Pad หรือ Thermal Grease ด้วยทุกครั้ง
5. Inspect gaskets and if required replace with new gaskets. Defective luminaire covers must be replaced. Inspect correct wiring of replaced LED module.
ตรวจสอบปะเก็นและชิ้นส่วนของตัวโคม ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบการเข้าสายไฟของ LED module ที่เปลี่ยนใหม่ถูกต้องหรือไม่
6. Close the luminaire housing before reconnecting power.
ปิดฝาครอบล็อกโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนเปิดไฟ