


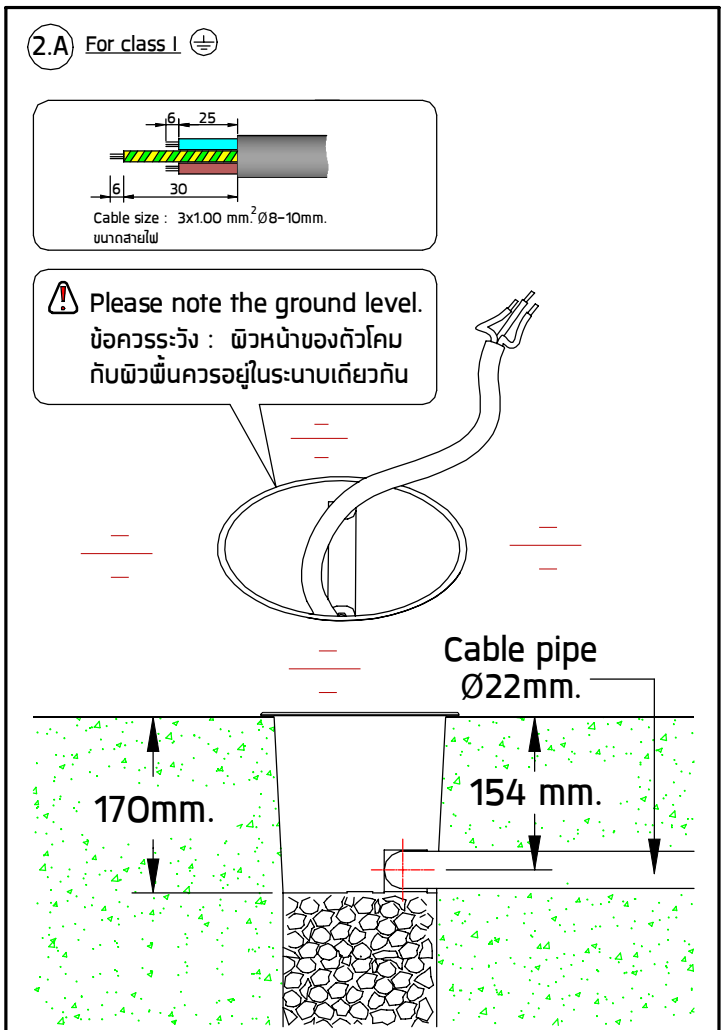


INSTALLATION MANUAL


PRODUCT NAME : ZET1 - Frost, ZET2 - Frost,
: ZET1 - Clear, ZET2 - Clear

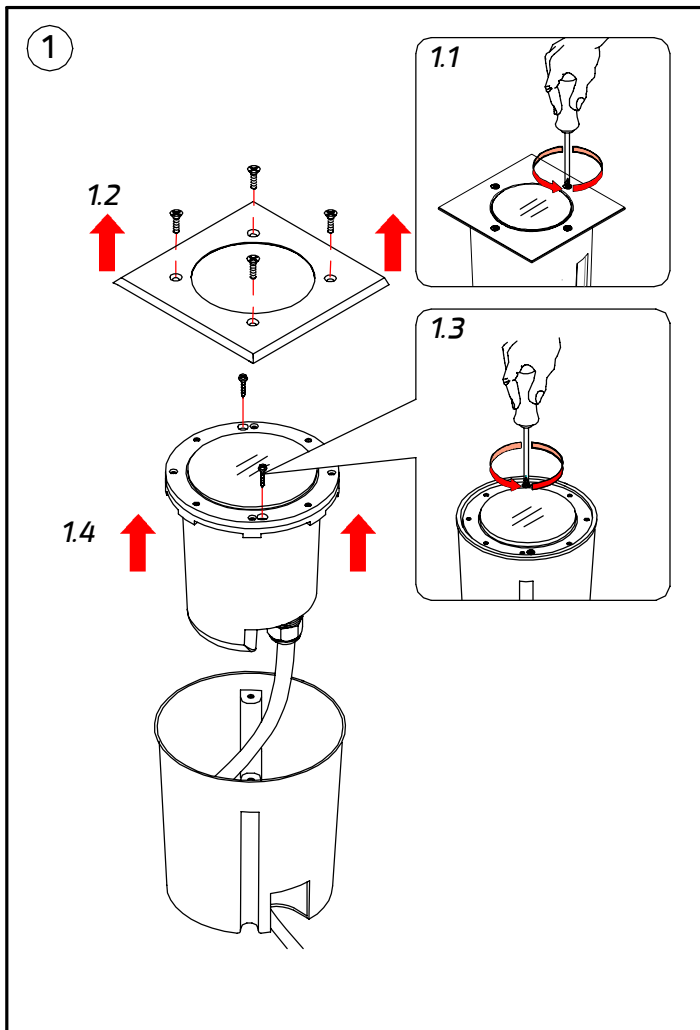


No.	Input voltage	Controller	Glass Temperature At Ta 50°C
1.	220-240V~50/60Hz *	N/A	62.5° C
2.	Constant Current 350mA [CC] ***	Requires remote Led driver [not included]	72.5° C
3.	Constant Current 1050mA [CC] ***	ไดรเวอร์ LED แยกติดตั้ง (ไม่รวมในสินค้า)	72.5° C
4.	Constant Voltage 24V == [Output from SELV system only] [กระแสไฟดิ่งมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขึ้นปลอดภัยเพียงเท่านั้น] */***		71.5° C

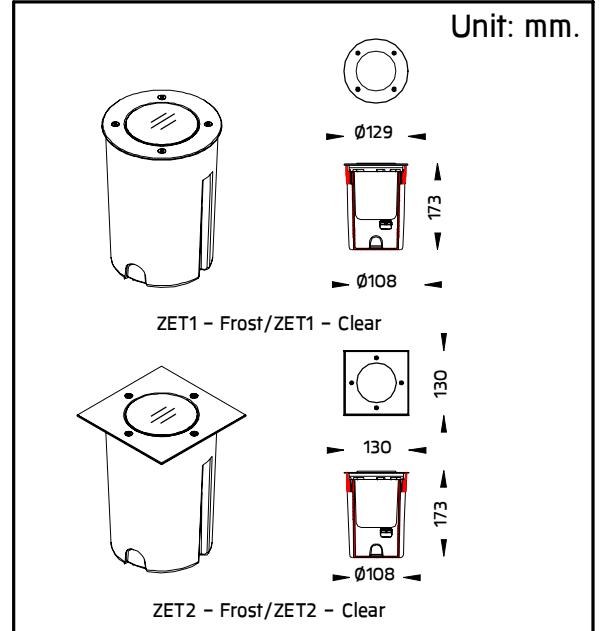


2.B For class III

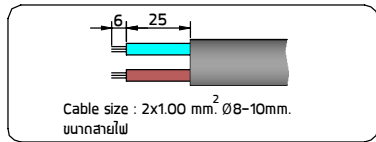


⚠ Please note the ground level.
ข้อควรระวัง : ผิวหน้าของตัวโคม
กับผิวพื้นควรอยู่ในระนาบเดียวกัน

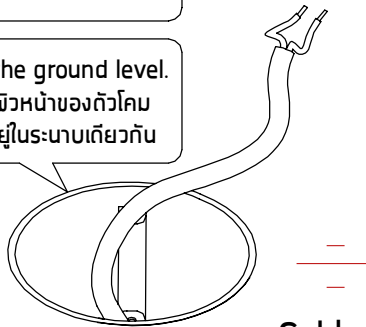


Cable pipe
Ø22mm.

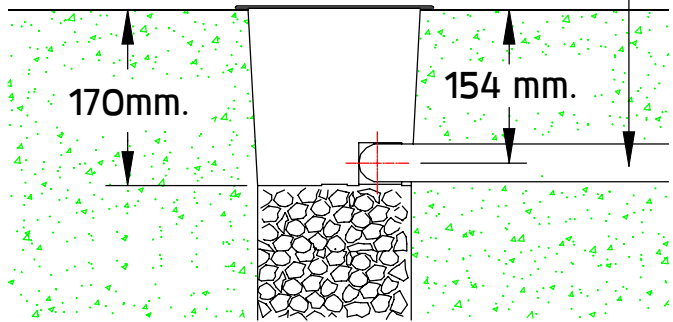

3






⚠ Warranty void if removed.
สิ้นสุดการรับประกัน
หากถูกแกะออก




Gel-Filled IP68 Connector Cable
Diameter 8 - 10mm.
available separately
คลิกดูสาย-เจล IP68 แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ :
AUN-CON-0004-00

4

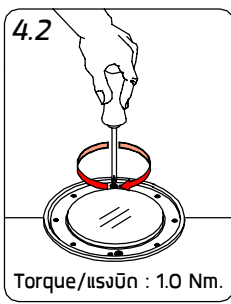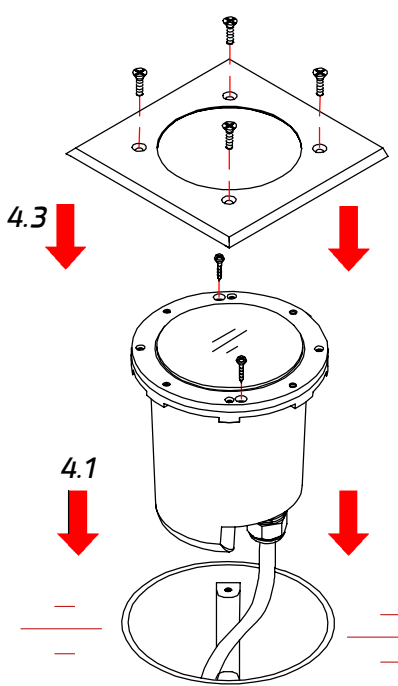

5

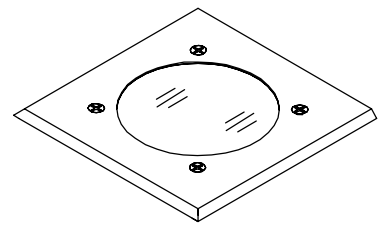


Installation complete
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

For Constant Current 350mA [CC]/1050mA [CC]



Output/ออก to Luminaire

Input/เข้า 220-240V~

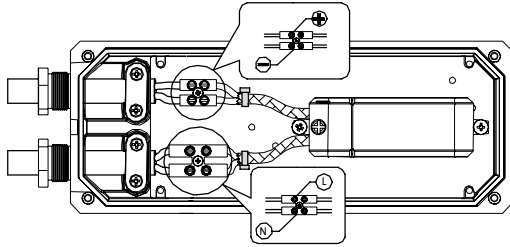

Warning

Please ensure that the led lamp is connected to the driver correctly. Wrong polarity connection cause a damage to the led lamp and driver. โปรดระวังการต่อสายไฟสลับขั้ว +ขวก -ลบ จากไดรเวอร์มาเข้ากับหลอด LED หากต่อสลับขั้ว จะทำให้ไดรเวอร์และหลอด LED เกิดความเสียหาย

Use the rubber seal according to the size of the cable
เลือกใช้ลูกยางเคเบิลตามขนาดของสายไฟ

No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางเคเบิลที่ใชั	No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางเคเบิลที่ใชั
1.	Cable size dia Ø5-6 mm. ขนาดสายไฟ 5-6 มม. พร้อม Washer. แหวนรอง	dia 6 mm.	3.	Cable size dia Ø10-11 mm. ขนาดสายไฟ 10-11 มม. พร้อม Washer. แหวนรอง	dia 11 mm.
2.	Cable size dia Ø8-9 mm. ขนาดสายไฟ 8-9 มม. พร้อม Washer. แหวนรอง	dia 9 mm.	4.	Cable size dia Ø12-13 mm. ขนาดสายไฟ 12-13 มม. พร้อม Washer. แหวนรอง	dia 13 mm.

Warning Lock the screws following this sequence. ควรขันสกรูตามลำดับของหมายเลขที่ระบุไว้ตามรูปภาพ

Washer/แหวนรอง
Cable gland M20x1.5/เคเบิลเกล็นท์
Rubber seal/ลูกยางเคเบิลที่ใชั


Warning Make sure that cable glands are fastened. ขันเคเบิลเกล็นท์ให้แน่น

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก		Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดร์เวอร์	
Ordering Code	Accessory Name	Maximum number of luminaires for Series Circuit connection / จำนวนโคมในการต่อแบบอนุกรม	Conductor size / ขนาดสายไฟ
			1.00 mm ²
AUN-DRG-0003-01	LED Constant Current Driver 350mA 1-15W. In IP67 GFR Polymer Box	1 luminaire/โคม	150 m
AUN-DRG-0004-01	LED Constant Current Driver 1050mA 22W. In IP67 GFR Polymer Box	1 luminaire/โคม	75 m
AUN-DRG-0006-01	LED Constant Current Driver 1050mA 38W. In IP67 GFR Polymer Box [DALI]	1-2 luminaire/โคม	20 m

For Constant Voltage LED 24V==

Warning

Please ensure that the led lamp is connected to the driver correctly. Wrong polarity connection cause a damage to the led lamp and driver. โปรดระวังการต่อสายไฟสลับขั้ว +ขวก -ลบ จากไดรเวอร์มาเข้ากับหลอด LED หากต่อสลับขั้ว จะทำให้ไดรเวอร์และหลอด LED เกิดความเสียหาย

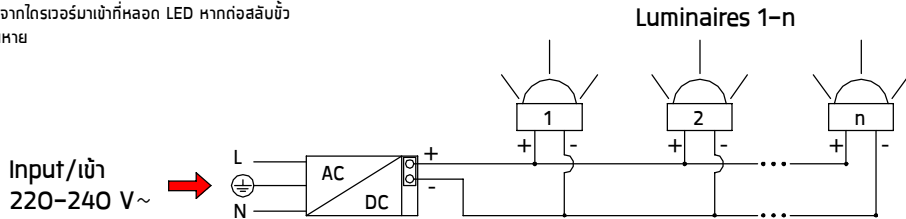

Input/เข้า 220-240 V~

Output/ออก 24 V ==
[Output from SELV system only]
(กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษซึ่งปลอดภัยเพียงเท่านั้น)


Parallel wiring constant voltage

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก			Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดร์เวอร์			
Ordering Code	Product Name	Luminaire Wattage	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm ²	1.50 mm ²	2.00 mm ²
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24V 72W.	8.1 W	1-5 luminaires/โคม	20 m	30 m	40 m
		8.4 W	1-5 luminaires/โคม	20 m	30 m	40 m
		13 W	1-3 luminaires/โคม	30 m	50 m	65 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24V 150W.	8.1 W	1-10 luminaires/โคม	10 m	20 m	25 m
		8.4 W	1-10 luminaires/โคม	10 m	15 m	25 m
		13 W	1-6 luminaires/โคม	15 m	25 m	35 m

General installation guide [highly recommended]

ข้อแนะนำในการติดตั้ง


Pic-1
รูป-1

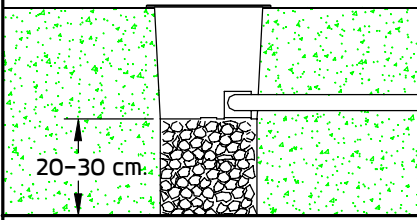

- Place the gravel 20–30 cm.depth underneath the casing for water drainage (Pic-1).Then do the testing by filling water into the casing and let it drain.The water should be drained out by 30 minutes. If not,the additional drainage pipe or other system must be applied (Pic-2)


ควรวางก้อนกรวดใต้ล่องฟุ้งพื้นที่ระยะลึกประมาณ 20-30 ซม. เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังตัวคอมไฟ สามารถทดสอบการระบายน้ำโดยเทน้ำใส่กลองให้เต็ม น้ำจะดองระบายออกหมดภายในเวลา 30 นาที หากไม่เป็นตามนั้นควรมีการต่อท่อระบายน้ำเพิ่มเติม

Pic-2
รูป-2

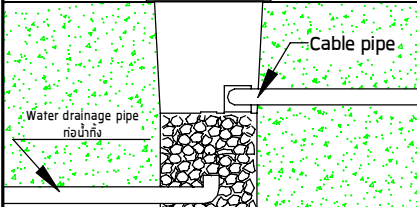

- Installation should not be done under high humidity environment i.e. rainy day or after the rain,foggy weather....ect.

ไม่ควรติดตั้งคอมไฟในช่วงที่มีความชื้นสูงเช่น วันที่ฝนตกตลอดหรือติดตั้งหลังฝนหยุดตกเพราะจะทำให้ความชื้นถูกขังไว้ในตัวคอมไฟหลังจากนั้นจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองหรือหยดน้ำเกาะติดบริเวณใต้กระจกภายในตัวคอมไฟ

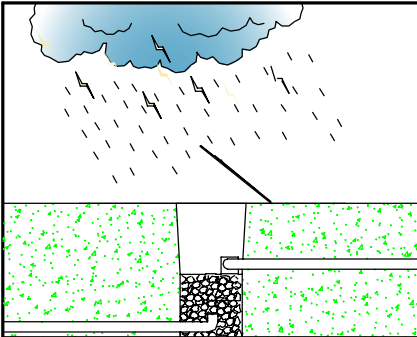

- Do not let the exposed part of the fittings be covered by the soil,dried weed or foliage as well as corrosive or aggressive substance chemicals.

อย่าปล่อยให้มีส่วนที่สัมผัสกับดิน เศษดิน ใบไม้ หรือหญ้าแห้งรวมถึงเคมีที่เป็นสาร-กัดกร่อนมาปกคลุมสะสมบริเวณหน้าพื้นผิวตัวคอมไฟ

- Do not throw or drop any hard objects onto the top of fittings.



อย่าให้วัตถุที่เป็นของแข็งแหลม หรือตกกระแทกใส่บริเวณหน้าพื้นผิวของตัวคอมไฟ

- The surface temperature of the fitting can be very high after continuation in service.

เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งจะเกิดความร้อนสะสมบริเวณด้านบนของตัวคอมไฟควรระมัดระวังการสัมผัสจุดบริเวณดังกล่าว

- Proper use of this fitting must be observed.




ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่หรือตำแหน่งที่จะติดตั้งตัวคอมไฟ ตัวอย่าง เช่น มีน้ำขังเป็นประจําในบริเวณนั้นหรือไม่? , วัตถุต่างๆ เช่น ดิน,เศษใบไม้ใบหญ้ามีโอกาที่จะมาปกคลุมสะสมบนหน้าคอมเป็นปริมาณมากหรือไม่? และไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่อาจมีอากาศถูกสัมผัสโดยคน โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง

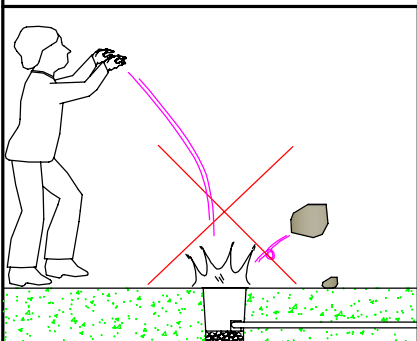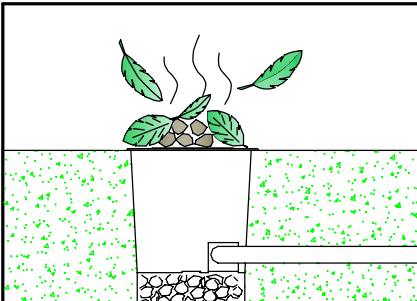

☑ YES/ถูกต้อง

☒ NO/ไม่ถูกต้อง

☒ NO/ไม่ถูกต้อง

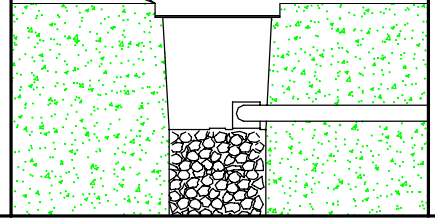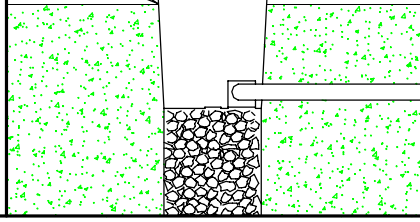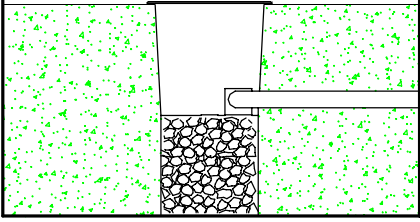


Remark :
หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนหลอดไฟ
3. For Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.
สำหรับโคมไฟที่มีการป้องกันไฟฟ้ารั่วระดับ1 การติดตั้งต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
4. Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด




Warning :
ข้อควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณีซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคมให้เหมาะสมกับการใช้งานกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่มีส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

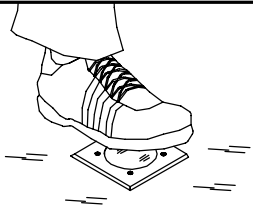




- Walk over fittings. Max 1000 Kg pressure load.
โครงสร้างของโคมไฟชนิดนี้สามารถเดินเหยียบบนหน้าโคมได้ และรับแรงกดทับได้ 1,000 กก.

For class I ⊕

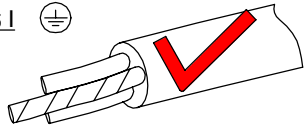

- Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm² Ø8-10 mm.


For class III ⚡

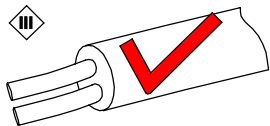

- Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm² Ø8-10 mm.


In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.
กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้

NO




- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ

0.5 m




- Minimum distance to lighted surface.
ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ถูกละแสงสว่าง


NO

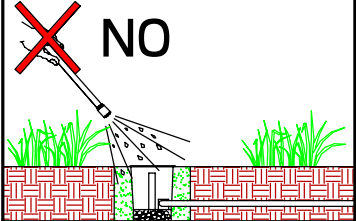


- Not using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers , acid solvent and contaminated irrigation water near the Luminaires.
ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว, สารละลายที่เป็นกรด และน้ำปนเปื้อนเป็นสารเคมี บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ

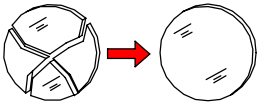

- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งซื้อใหม่จากผู้ผลิตเท่านั้น




- The customers have to install the additional overvoltage protection devices (against surge, transients, etc) in their electrical system to avoid the risk of damage. Failing to do so will end the product warranty.
ลูกค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินเพิ่มเติม (ป้องกันไฟกระชาก , ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ) ในระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรับประกันจะสิ้นสุดลง




NO

- Clean the products regularly to maintain good light output and prolong surface quality .
Only use solvent-free cleaning solutions on the products.
ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อรักษาความส่องสว่างที่ดีและยืดอายุคุณภาพพื้นผิว
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น


NO

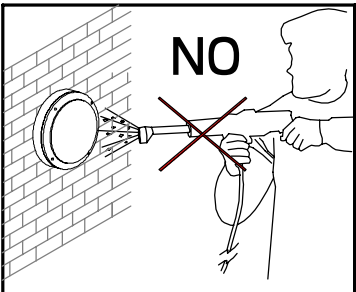

- Do not use a high pressure washer to clean the products.
ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

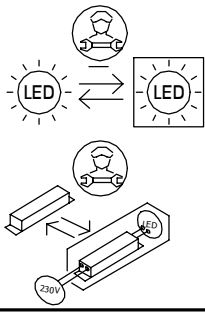

- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative.
หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ



- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative.
หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice According to directive 2002/96/CE and directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment [WEEE].
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ที่ออกจากของเสียประเภทอื่นๆและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม อ้างอิงตามระเบียบ 2002/96/CE และระเบียบ 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment [WEEE].

Replacing the LED module วิธีการเปลี่ยน LED module

1. Contact your sales representative for replacement LED modules. Make sure that the replacement module match the initially supplied module. Note the part number printed on the LED module.
เตรียม LED module ให้ตรงกับรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนโดยตรวจสอบที่หมายเลขที่พิมพ์บน LED modules และ ติดต่อตัวแทนขายเพื่อสั่งซื้อ LED modules ที่ต้องการเปลี่ยน
2. The LED module can be replaced by qualified persons using standard tools.
การเปลี่ยน LED module ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
3. Disconnect power before opening the luminaire housing.
ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดตัวโคม
4. Replace the old LED module with the new LED module. Reapply thermal interface material as supplied with the new LED module.
ถอด LED module ที่ชำรุดออกจากนั้นทำความสะอาดจุดวางหลอด แล้วจึงทำการประกอบ LED module ใหม่ และต้องเปลี่ยน แผ่น Thermal Pad หรือ Thermal Grease ด้วยทุกครั้ง
5. Inspect gaskets and if required replace with new gaskets. Defective luminaire covers must be replaced. Inspect correct wiring of replaced LED module.
ตรวจสอบปะเก็นและชิ้นส่วนของตัวโคม ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบการเข้าสายไฟของ LED module ที่เปลี่ยนใหม่ถูกต้องหรือไม่
6. Close the luminaire housing before reconnecting power.
ปิดฝาครอบลือคโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนเปิดไฟ