



INSTALLATION MANUAL

ACCESSORIES NAME : IP67 Connection Box/LED Driver box



No.	Accessories name	Ordering Code
1.	IP67 Connection Box for Through Wiring *	AUN-CON-0001-00
2.	LED Constant Current Driver 350mA 3W. In IP67 GFR Polymer Box.[On-Off] **	AUN-DRG-0001-01
3.	LED Constant Current Driver 700mA 4W. In IP67 GFR Polymer Box.[On-Off] **	AUN-GOP-0101-01
4.	LED Constant Current Driver 1200mA 6W. In IP67 GFR Polymer Box.[On-Off] **	AUN-DRG-0007-00

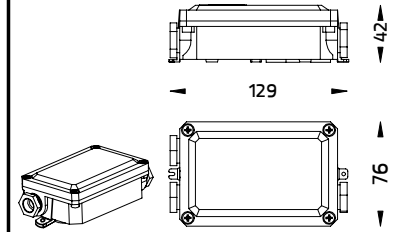

**1**

Output/ออก to Luminaires

Input/เข้า 220-240V~

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Washer/ แหวนรอง

Cable gland M20x15/ เติมเบิ้ลเกล็นด์

Rubber seal/ ลูดยางเคเบิ้ลเกล็นด์

Torque/แรงบิด : 1.0 Nm.

Use the rubber seal according to the size of the cable เลือกใช้ลูดยางเคเบิ้ลเกล็นด์ ตามขนาดของสายไฟ

No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูดยางเคเบิ้ลเกล็นด์ที่ถึ	No.	Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูดยางเคเบิ้ลเกล็นด์ที่ถึ
1.	Cable size dia Ø5-6 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	6 dia 6 mm.	3.	Cable size dia Ø10-11 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	11 dia 11 mm.
2.	Cable size dia Ø8-9 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	9 dia 9 mm.	4.	Cable size dia Ø12-13 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	13 dia 13 mm.

1. 2. 3. 4.

⚠ Lock the screws following this sequence. ควรขันสกรูตามลำดับของหมายเลขที่ระบุไว้ตามรูปภาพ

⚠ Make sure that cable glands are fastened. ขันเคเบิ้ลเกล็นด์ให้แน่น

1.4

**2**

Wall plug anchor size ขนาดพุกฉีดยางผนัง

D	L
Ø7 mm./มม.	37 mm./มม.

Screw size ขนาดสกรูเกลียวป้อย

D	H	L
Ø4 mm.	Ø9 mm.	38 mm.

Torque/แรงบิด : 9 Nm.

Ø 5mm.

2.1

2.2

2.3

125

Ø7 mm./มม.

**3**

Installation complete ภารกิจติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

✓ Cable size : 2X1.00 mm. Ø5-13mm.

☑ YES/ถูกต้อง

☒ NO/ไม่ถูกต้อง

Proper use of this fitting must be observed such as floodor area , playground etc. ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่หรือตำแหน่งที่จะติดตั้งด้วย ไม่ติดตั้งในพื้นที่น้ำขังเป็นประจำ , สนามเด็กเล่นหรืออื่นๆ