


INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : STICK Louver - Light Column




IP65

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V 50-60Hz	7207-0-3/5-902-XX
2.		7207-0-3/5-905-XX
3.		7207-0-3/5-505-XX




1-3

Light Emitting Diodes  
(LED)

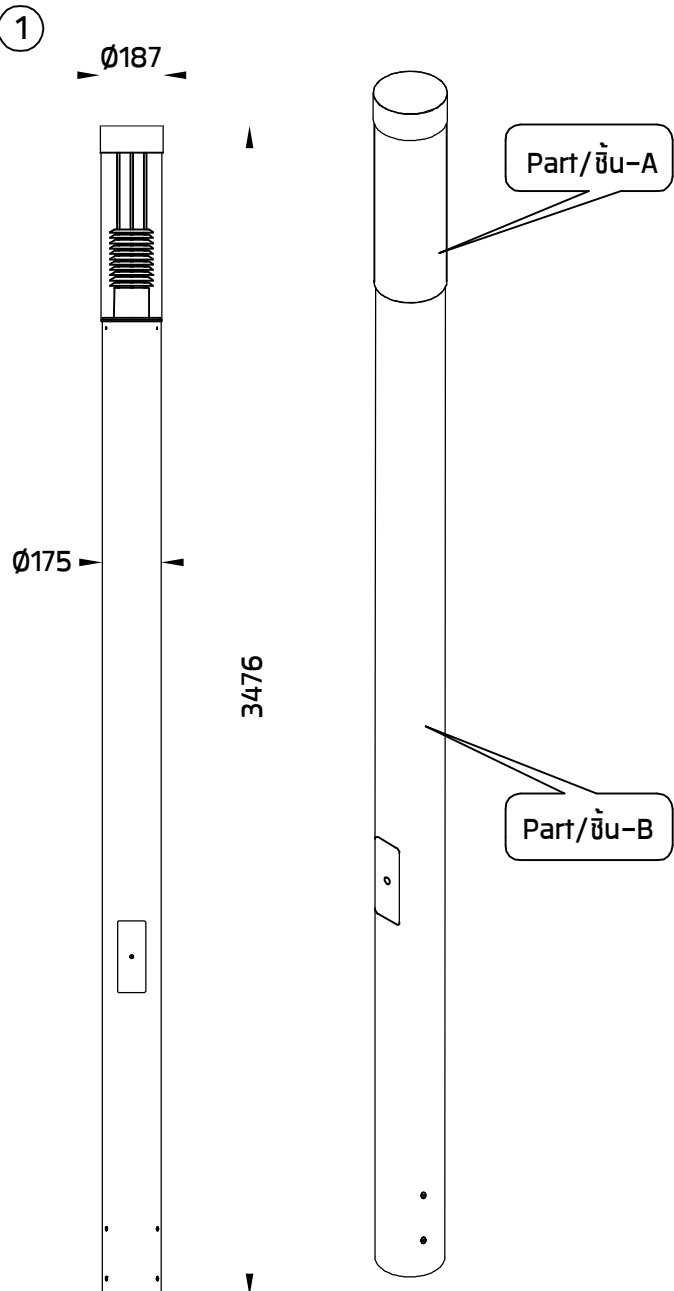


Total weight including pole/น้ำหนักรวมเสา : 29 Kg./nn.









2

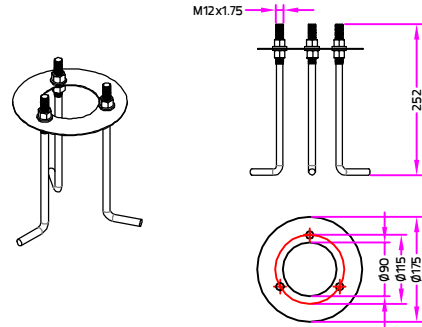


Anchor bolt kit available separately  
ชุดสกรูฝังพื้น แอลูมิเนียม แยกจำหน่าย  
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : 0278-0-9-000-00.000

3

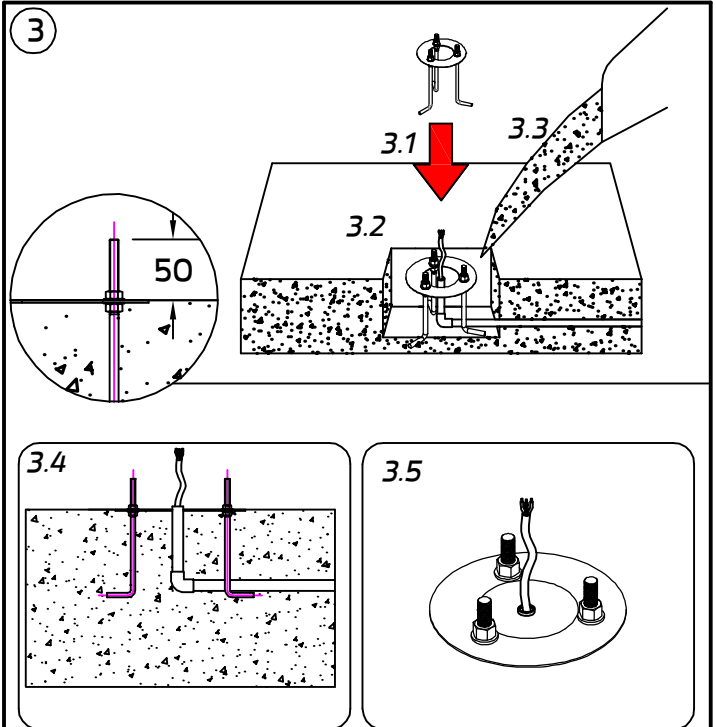

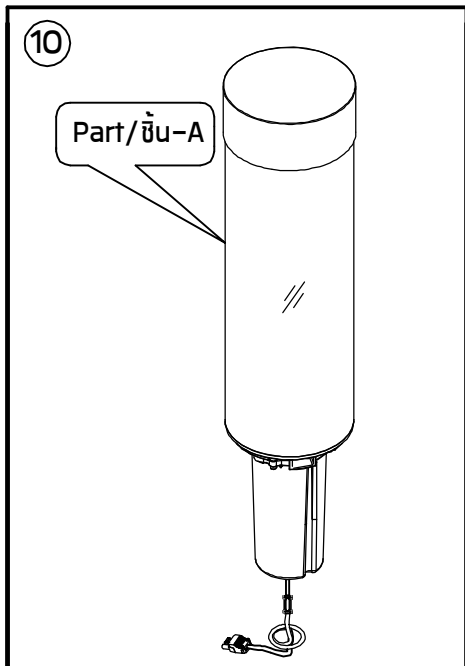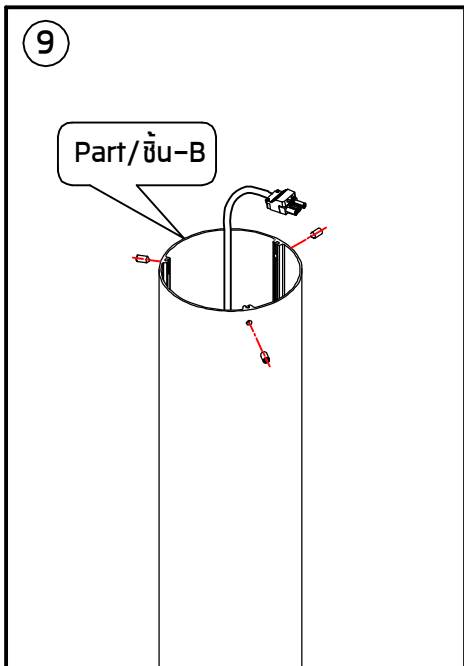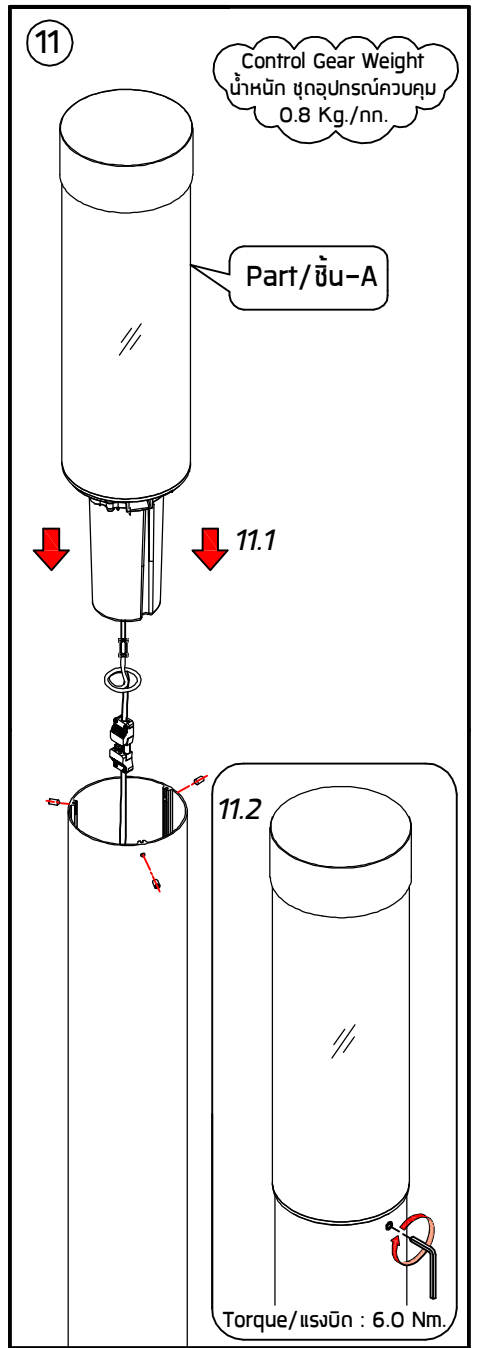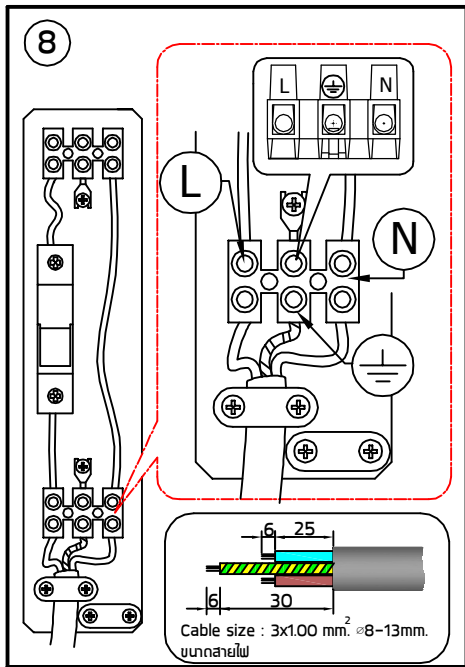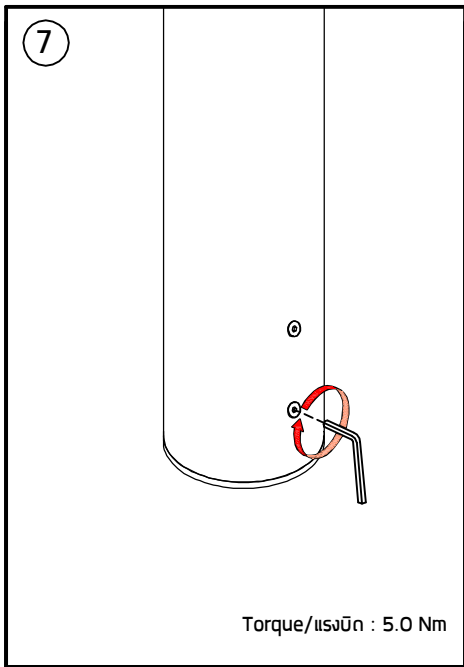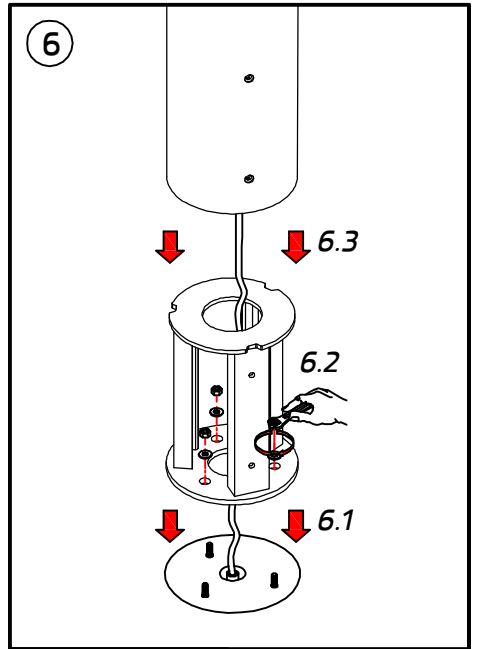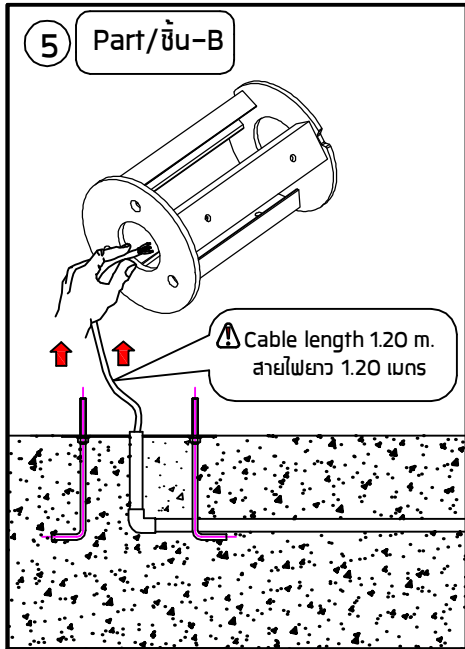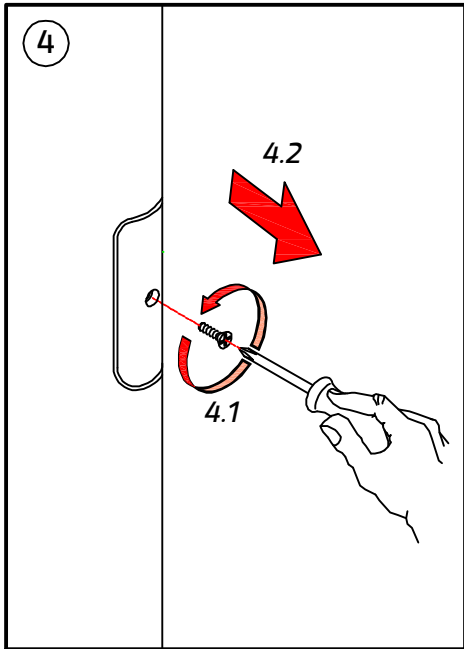

12



- Footstall dimension can be calculated according to your Country norms and ground properties.  
 ขนาดฐานคอนกรีต ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพื้นดิน ของแต่ละประเทศ

A	B	C	D	E
35 Cm.	35 Cm.	70 Cm.	70 Cm.	90 Cm.

\* Cable Conduit/ท่อร้อยสายไฟ

installation complete  
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

**Remark :**

หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.  
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้า ที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.  
ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
3. This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.  
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1 ที่จะต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. Do not exceed the maximum wattage.  
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด




**Warning :**

ข้อควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.  
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้องวิธี , ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.  
ในกรณีที่มีชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย


**For On-Off System.**

สำหรับระบบ เปิด-ปิด

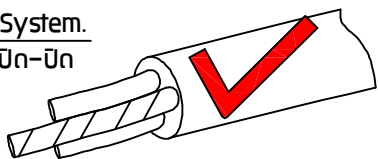


● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm.<sup>2</sup> Ø8-13 mm.


**NO**




- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ



- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.  
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่ใหม่จากผู้ผลิตเท่านั้น

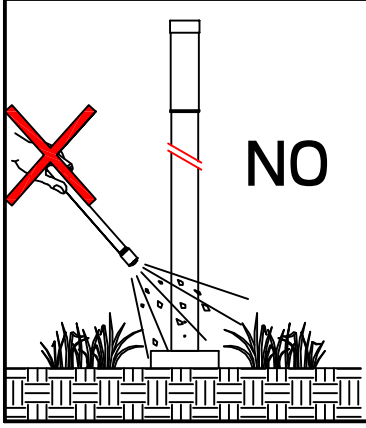


- Avoid using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers and acid solvent near the Luminaires.  
ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว และสารละลายที่เป็นกรด บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ

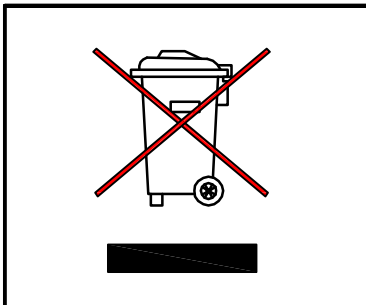

- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist.check with your local authority or retailer for recycling advice.  
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์ที่ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม

**For DALI System.**  
สำหรับระบบ DALI

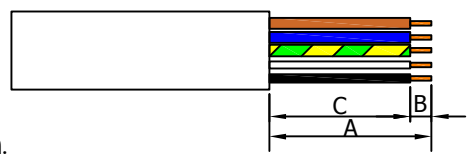

A = 38-40 mm.  
B = 8-10 mm.  
C = 30-32 mm.

- Green/Yellow :  $\oplus$
- Brown : L
- Blue : N
- White : DA1
- Black : DA2

Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm.<sup>2</sup> Ø8-13 mm.

